

Screen

THE SHY IS NEVER THE LIMIT!



2 stuks SHY ZIPscreen: br. 4380 mm. hg. 3100 mm.
1 stuks SHY ZIPscreen: br. 6780 mm. hg. 3100 mm.

LUXSCREEN


De LUXscreen® is de meest recente ontwikkeling van Guillaume Janssen bv. De vertrouwde SHY ZIPscreen is op een zeer bijzondere wijze geconfectioneerd met twee gedeeltes screendoek en een gedeelte transparante PVC strook. De LUXscreen® is, door de toevoeging van deze doorzichtige strip, ideaal geschikt voor de 'afsluiting' van veranda's, zodat bewoners ook bij wind en regen kunnen genieten van hun uitzicht. Geniet met deze uitvinding van het zonlicht en houdt de wind buiten, wat een luxe!



1 stuks LUXscreen: br. 1620 mm. hg. 1950 mm.
1 stuks LUXscreen: br. 1705 mm. hg. 1950 mm.


SHY ZIP

Geleider

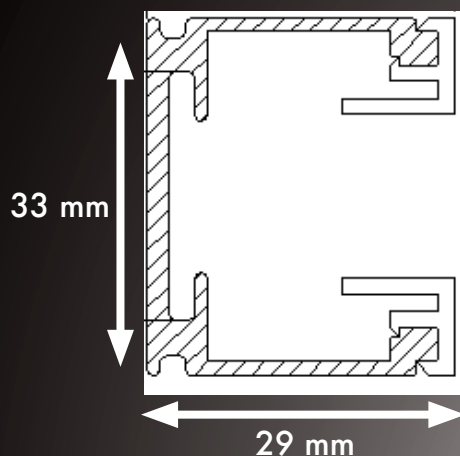


De inner rail met het gepatenteerde rits systeem wordt in de SHY geleider geschoven. Op deze manier heeft de wind geen grip op uw screen en is uw ZIP screen volledig windvast.

Kast

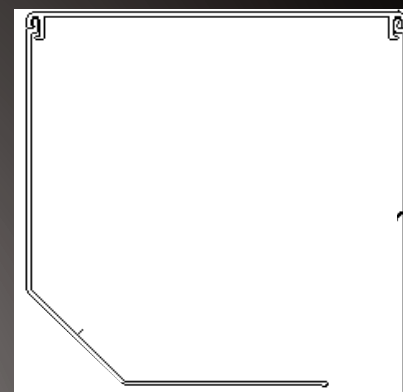

Kast 100, 125 en 150 mm

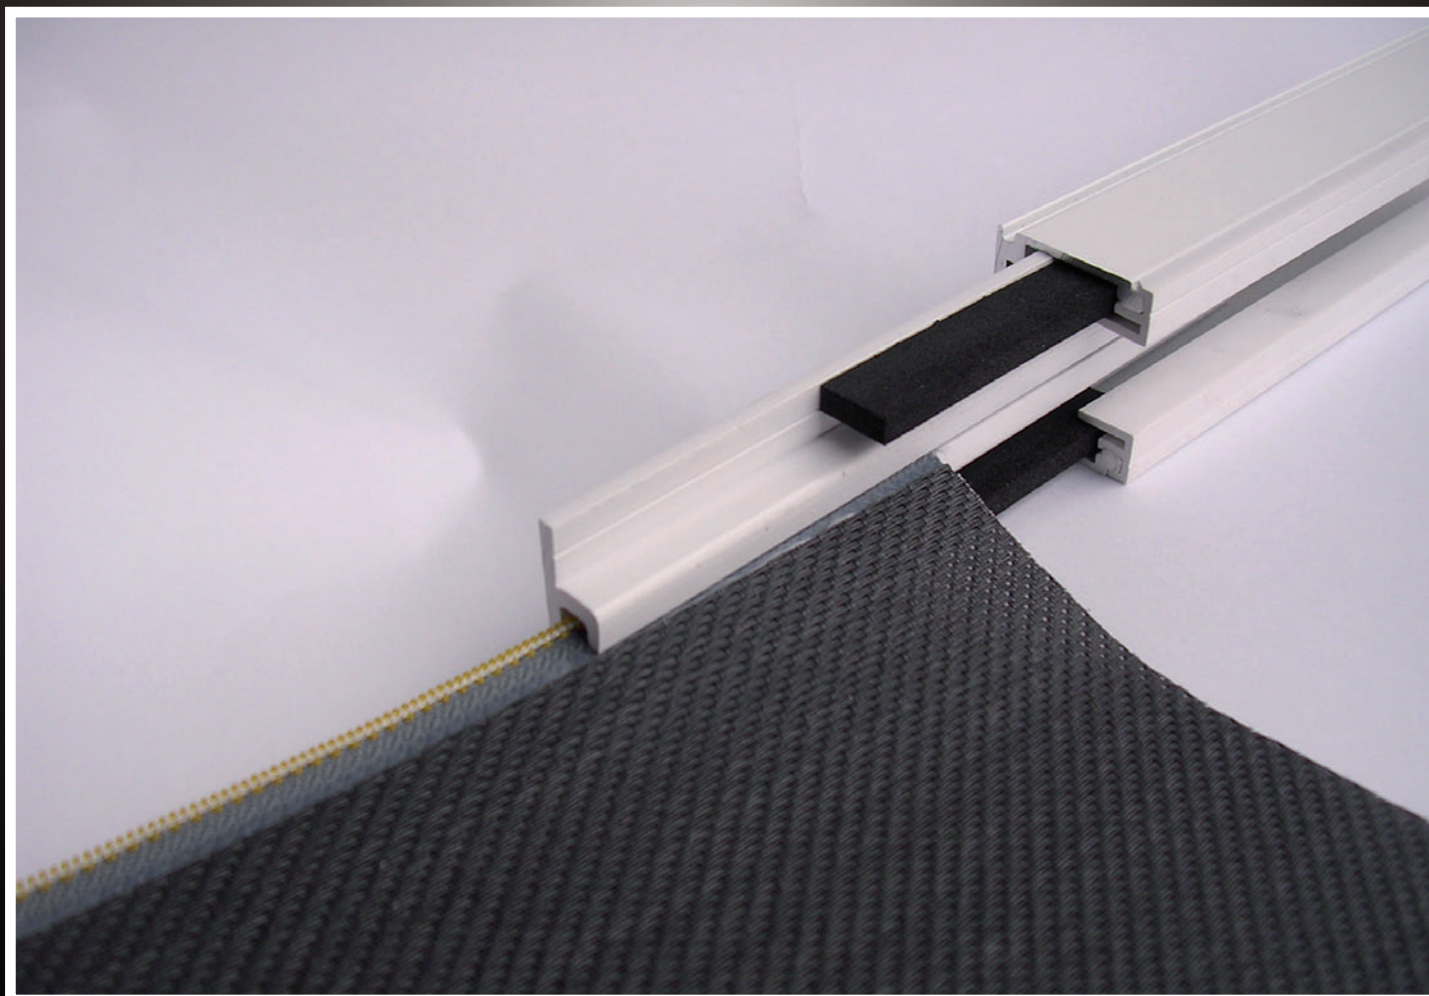

Kenmerkend van de ZIP systemen is dat er geen lichtgleuf tussen doek en geleider zit, wat wel het geval is bij de normale screens.

Door het gebruik van een rits blijft het doek perfect op zijn plek. Hierdoor wordt hij windvast en het doek blijft geheel opgesloten tussen de geleiders.



1 stuks SHY ZIPscreen: br. 4806 mm. hg. 3575 mm.



3 stuks SHY ZIPscreen: br. 4000 mm. hg. 2500 mm.
2 stuks SHY ZIPscreen: br. 3000 mm. hg. 2500 mm.
2 stuks SHY ZIPscreen: br. 4500 mm. hg. 2500 mm.



1 stuks SHY ZIPscreen: br. 3800 mm. hg. 10600 mm.

De grote voordelen van de ZIPsystemen zijn, dat zij zon- en warmtewerend zijn.
Ook houdt de ZIPscreen insecten buiten.

De ZIPsystemen zijn uitermate geschikt voor hoge, veel windvangende gebouwen, waar reguliere zonwering onvoldoende windvast is en niet geplaatst kan worden.




7 stuks SHY ZIPscreen: br. 3000 mm. hg. 6000 mm.
1 stuks SHY ZIPscreen: br. 4400 mm. hg 3600 mm.

Het systeem heeft weinig zijdelingse montageruimte nodig, omdat er smalle en slanke geleiders toegepast worden.

De ZIP kan in elke gewenste RAL kleur, met een daarbij passende kleur screendoek, uitgevoerd worden.



Door de vele RAL- en doekkleuren kunt u de ZIPscreen volledig afstemmen naar wens

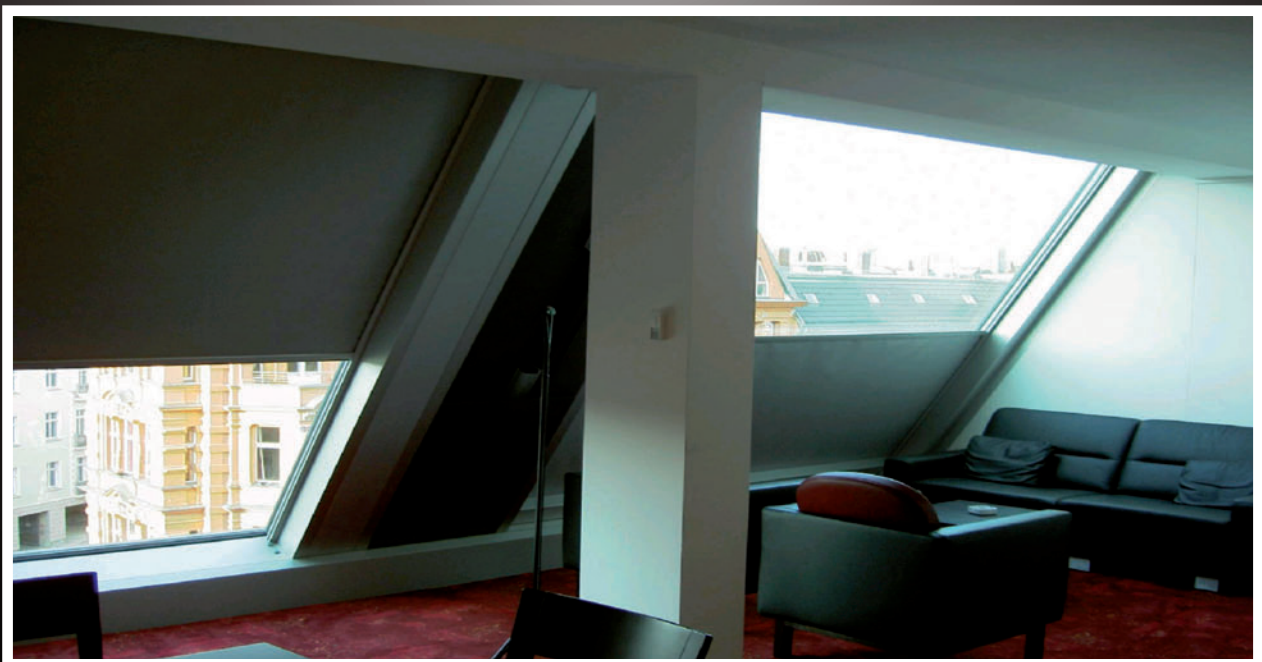

De SHY ZIPscreen horizontaal werkt tevens van onder naar boven

MSW SYSTEMEN




2 stuks MSW 2000: breed 3950 mm. en hoog 4765 mm.
(buitenaanzicht)



Binnenaanzicht MSW 2000

De laatste decennia worden er steeds vaker ongebruikelijke en complexe vormen toegepast in de architectuur. Zo worden ook nieuwe vormen ramen, kozijnen en lichtstraten ontworpen. Guillaume Janssen bv speelt op deze ontwikkeling in, met haar eigen MSW special producten.

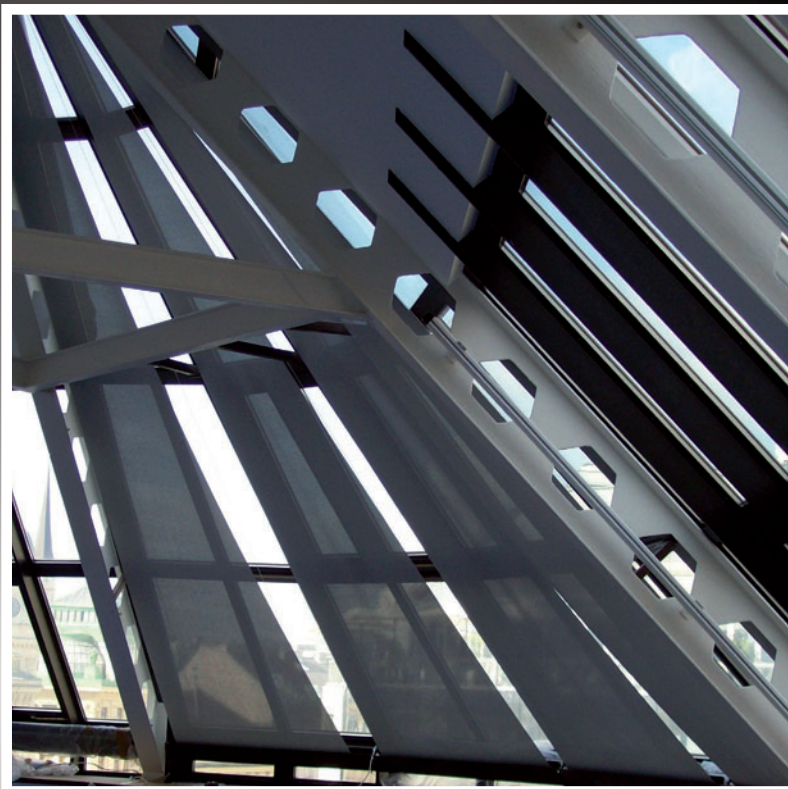


UNIEKE ZONWERING MSW SPECIALS



Deze bijzondere zonweringsproducten kunnen in bijna elke vorm, hoek en kleur geproduceerd worden. Naast de normale rechthoekige zonwering, kunnen ook verscheidene veelhoekige zonwering gebruikt worden als zonverduistering en decoratie. Uw driehoekige raamkozijn kan zodoende voorzien worden van een bijzonder mooie, en bijpassende zonwering!



4 stuks SZ-MSW 1000 serreoverkapping verduistering:
Breed 3540 mm. uitval 1500 mm.

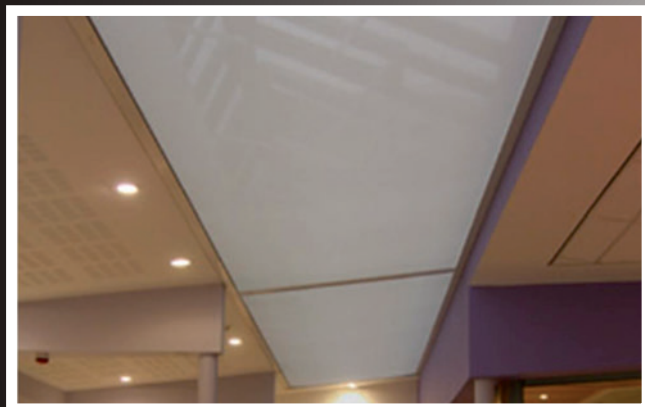


2 stuks SZ-MSW 1000:
Breed 1250 mm. uitval 4750 mm.




3 Stuks SZ-MSW 1000:
Breed 2150 mm. uitval 3000 mm.
Breed 1480 mm. uitval 2190 mm.
Breed 1750 mm. uitval 6300 mm.

Kast

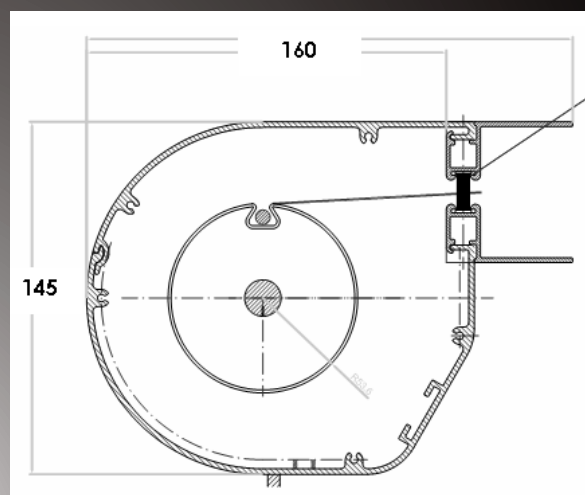

De SZ-MSW 1000 met het unieke rits-systeem is altijd voorzien van SZ-MSW geleiders met een afmeting van 65 mm. x 45 mm. Met de SZ-MSW systeem kunt u kiezen tussen acryldoek of screendoek.

Geleider

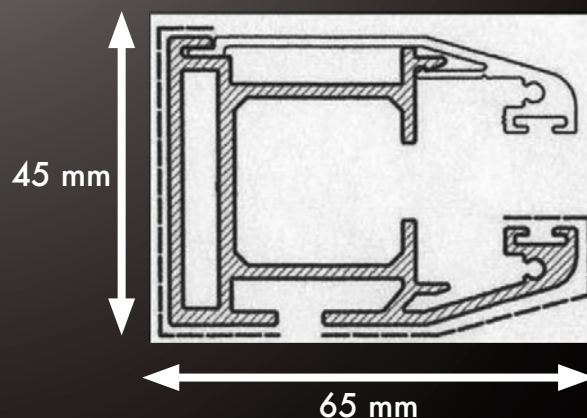




1 stuks MSW 2000-R:
in een hoek van 90° gemonteerd.
De kast bevindt zich achter het houtwerk.
Wat dit systeem zo bijzonder maakt, is dat er maar 1 geleider aan te pas komt.



4 stuks MSF 400:
2 stuks br. 2200 mm. trek lengte 4390 mm.
2 stuks br. 2200 mm. trek lengte 2770 mm.

Geleider

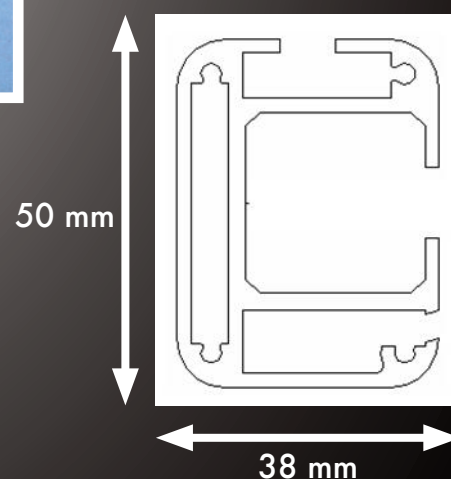

Deze MSW en MSF systemen zijn voorzien van geleiders met een afmeting van 50 mm. x 38 mm. Driehoekige en veelhoekige systemen kunnen uitsluitend met Soltis screendoek worden uitgevoerd.

SHY ZIPSCREENS:

Voor particulier - en professioneel gebruik

Montage: Binnen of buiten

Horizontaal of verticaal

Extreme breedtes en hoogtes zijn mogelijk!

Windvast

Verduisterende uitvoeringen mogelijk

Licht -, insecten- en hittewerend


Geen lichtspleet tussen doek en geleider

MEER DAN 10 JAAR ERVARING!!!!

**ZONWERINGEN MET BIJZONDERE VORMEN
ZIJN NIET LANGER ONMOGELIJK!**

Rechthoekige, veelhoekige en driehoekige gevels kunnen prachtig zonwerend of verduisterd worden door onze MSW producten.

vraag naar de mogelijkheden

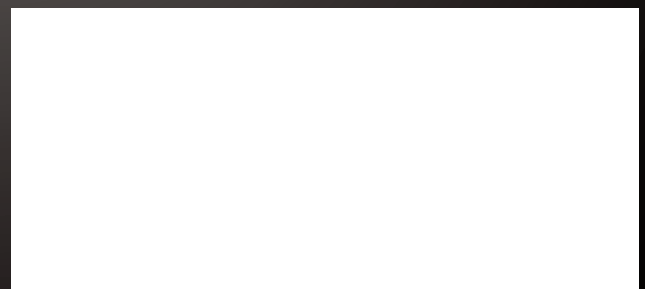

Internet: www.guillaumejanssen.nl